




KATALOG PRODUKTOWY

BRAMKA UCHYLNA
CP - 310B Z RURKĄ

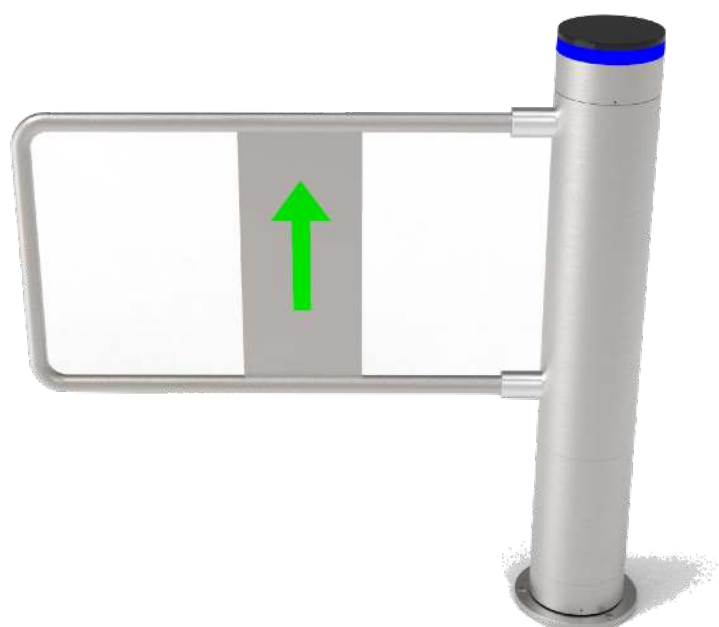



BRAMKA UCHYLNA CP-310B Z RURKĄ

[Bramka CP-310B z rurką](#) ma smukły, cylindryczny korpus z poziomym ramieniem lub barierą obracającą się w płaszczyźnie pionowej. Może pracować jako pojedyncza (1 szt.) lub para (2 szt.).

Mechanizm CP-310B wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby zmniejszyć rozmiar, oraz zapewnić wysoką wydajność. Są one również wyposażone w autorski serwomotor, który charakteryzuje się dużą prędkością i szerokim pasem ruchu. Szerokość pasa pojedynczego można ustawić na 600-1000 mm. Szerokość pasa pary można ustawić na 600-2000 mm, co może być wykorzystane do wjazdu wózkiem inwalidzkim, bagażem lub rowerem.

CP-310B można ustawić tak, aby umożliwić dostęp w obu kierunkach lub w jednym kierunku w zależności od wymagań klienta.

Cylindryczne bramki obrotowe dla pieszych zajmują niewiele miejsca i nadają się do lokalizacji o ograniczonej przestrzeni, ponieważ nie wymagają dużo miejsca na instalację. Te bramki obrotowe są stosowane w szerokim zakresie środowisk, od publicznych stacji tranzytowych i lotnisk po biura korporacyjne, stadiony i obiekty o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Pomagają regulować przepływ pieszych i zwiększają bezpieczeństwo.

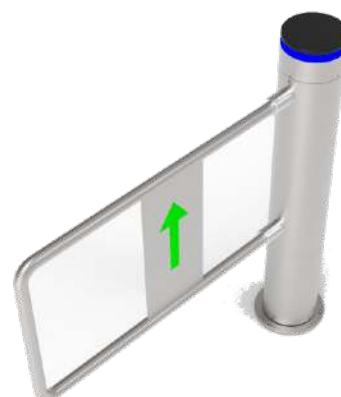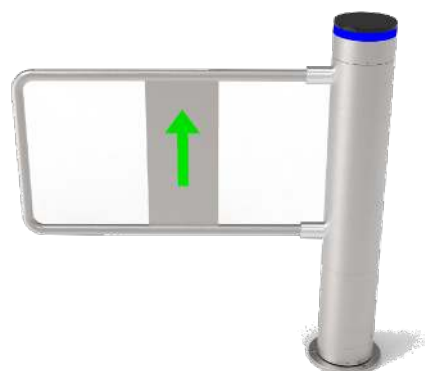

40-50

PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIOWA



PRZEJŚCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



2

DWUKIERUNKOWA



110V-220V

ZASILANIE



ANTI-TAILGATING




IP 41

POZIOM OCHRONY



Wymiary	φ168*1050mm (0.55*3.44*ft) (standard)
Materiał	SUS 304
Materiał Wahacza	Akryl/stal nierdzewna
Szerokość przejścia (Pojedyncza sztuka)	600mm (1.97ft) -1000mm(3.28ft)
Szerokość przejścia ramienia ze stali nierdzewnej (Para)	600mm (1.97ft) -2000mm (6.56ft)
Szerokość przejścia ramienia akrylowego (para)	600mm (1.97ft) -1800mm (5.91ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy/ dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik serwo 200W
Szybkość przejścia	40-50 osób/minutę
Czas pracy	0,2 sekundy
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Radar do automatycznego otwierania	Jednokierunkowy/ dwukierunkowy
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
MCBF	3,000,000 Cykli
Temperatura pracy	-35°C ~ 60°C
Środowisko pracy	Wewnątrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

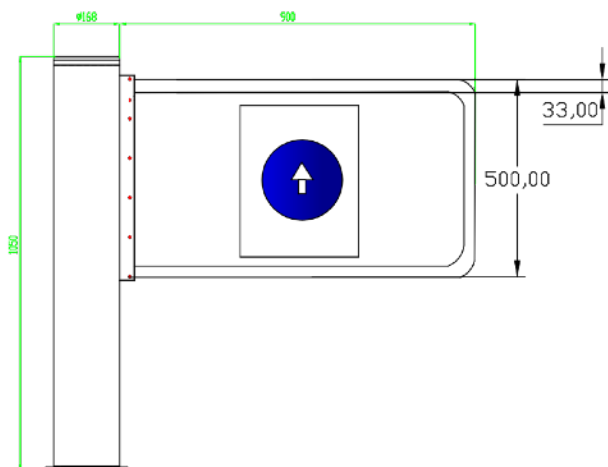

• WYJŚCIE AWARYJNE

- Funkcja umożliwia swobodne przejście w przypadku awarii lub przerwy w zasilaniu, automatyczny reset po przywróceniu zasilania.

• KIERUNEK PRACY

- Jednokierunkowy lub dwukierunkowy jest opcjonalny.

• TRYB PRACY

- Pojedyncze sztuki lub para.

• AUTOMATYCZNY RESET

- Ramiona wahadłowe zablokują się automatycznie w ciągu 5 sekund (regulowane), jeśli ktoś opóźni dostęp.

• SELF-CHECK

- Z zerową funkcją samokontroli, wygodną dla użytkownika podczas konserwacji i użytkowania.

• SZYBKIE ODBLOKOWANIE

- Gdy pojawi się ważny sygnał, brama odblokuje się w ciągu 0,2 s (z możliwością regulacji).

• ANTI-PASS BACK

- Bramka będzie alarmować, jeśli ktoś będzie chciał wejść w odwrotnym kierunku.

• ZAPOBIEGANIE WTARGNIĘCIU

- Brama jest automatycznie blokowana do momentu wysłania nieprawidłowego sygnału otwarcia.

• PODŚWIETLENIE LED RAMIENIA

- Diody LED na ramionach są funkcją opcjonalną.

• STATUS PASA RUCHU

- Jeśli dostęp został przyznany, dioda LED będzie świecić na zielono, a w trybie gotowości na niebiesko. W przypadku odmowy dostępu dioda LED miga na czerwono.

• WYSOKA WYDAJNOŚĆ

- Cały system działa płynnie i cicho.

*Jeśli potrzebujesz rysunku
wymiarowego skontaktuj się z nami.*



- Wymiar: Może być wykonany zgodnie z witryną klienta.
- Opcjonalne użycie jako pojedynczy (1 szt.) lub para (2 szt.).
- Materiał: Stal nierdzewna 304 do stali nierdzewnej 316 lub żelazo malowane proszkowo (kolor można dostosować).
- Materiał ramienia wahadłowego: stal nierdzewna lub akryl.
- Można dodać podstawę montażową (do okablowania nad podłogą) i zdejmowaną podstawę (do tymczasowych wydarzeń).
- Wycięcia można dostosować do dowolnego czytnika. Wycięcia można również anulować.
- LOGO można dostosować.
- Dostosowane rysunki 3D są dostępne na podstawie zdjęć terenu.
- Dostępna jest usługa OEM i ODM.

Nasze bramki są wyposażone w sygnały przekątnikowe i interfejsy RS485/RS232. Można użyć własnego systemu kontroli dostępu lub możemy dostarczyć kompletny system kontroli dostępu.



Zdalne sterowanie



Karta RFID



Kod QR/kod kreskowy



Licznik



Rozpoznawanie twarzy



Rozpoznawanie odcisków
palców




Zbieranie monet/kart



Przycisk



Wycięcia można dostosować do dowolnego czytnika. LOGO można dostosować.

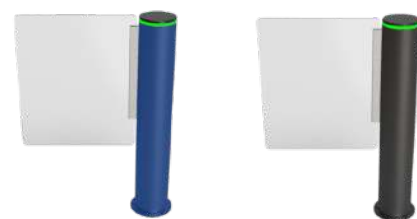

Dostępne inne kolory ramek, wymagane kolory RAL




Czarny

Szary


Zielony

Niebieski

Czerwony

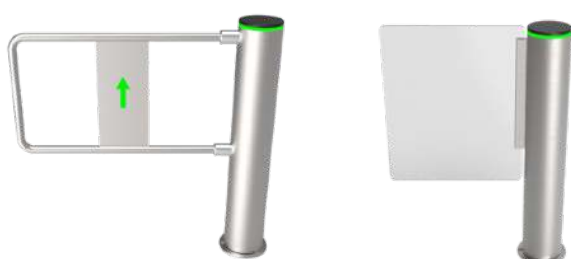


Dostępne są różne wahacze

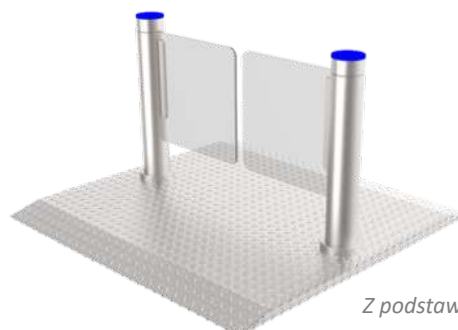

Z podstawą montażową



Zasilanie urządzeń
z zapasowym
superkondensatorem



W przypadku zaniku zasilania ramiona obrotowe są
odblokowywane i otwierane automatycznie.



Jeden pas ruchu (pojedynczy)



Jeden pas ruchu (para)



Dwa pasy ruchu (obsługuje różne kombinacje)

