



PRODUCT CATALOG

B R A M K A

O B R O T O W A U R A N

C P - 1 2 1 D O U B L E

A u t o m a t i c



BRAMKA OBROTOWA CP-121 DOUBLE

Automatic

[The double-sided tripod turnstile ME113-D](#) is a type of access control gate or barrier commonly used in various security and access control applications. It consists of two sets of three vertical rods or arms (hence the term "tripod") that are mounted on a central post or axis. These rods or arms can rotate in one direction, allowing or denying passage through the turnstile. This design helps in managing the flow of people efficiently, especially in busy areas where a significant number of people need to pass through the turnstile.

Tripod turnstiles can be configured for uni-directional or bi-directional use. In uni-directional mode, they permit passage in only one direction, while in bi-directional mode, they allow entry and exit through the same turnstile.

Tripod turnstiles are made of sturdy materials such as 304 stainless steel and they are durable and resistant to wear and tear, even in high traffic areas.

Double-sided turnstile machines are often used in public transportation stations, stadiums, amusement parks, and other facilities where controlled access is necessary to maintain security and prevent unauthorized entry. They can be integrated with various access control systems, such as RFID card readers or biometric scanners, to enhance security measures.



30-40

PASSING SPEED



BI-DIRECTION



110V-220V


POWER SUPPLY



ANTI-TAILGATING



PROTECTIVE LEVEL





TEMPERATURE RANGE



Wymiar	L1200*W480*H980mm (3.94*1.57*3.22ft) (standard)
Szerokość przejścia	550mm (1.80ft) (standard)
Długość ramienia	500mm (1.64ft)
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 (standard), stal nierdzewna 316, malowana proszkowo
Mechanizm	Semi-Automatic
Wskaźnik przejścia	30-40 person/min
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Elektrozawór napędu	DC 24V
Sygnał otwarty	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Nagły wypadek	Automatyczne opuszczanie ramienia po awarii zasilania
Temperatura Pracy	-35°C ~ 60°C
Środowisko pracy	Wnętrze
Wilgotność względna	95% Maximum

- **ALERTY LED** Jeśli dostęp został przyznany, dioda LED będzie świecić na zielono. W trybie gotowości dioda LED świeci na niebiesko. W przypadku odmowy dostępu dioda LED miga na czerwono.
- **WYJŚCIE AWARYJNE** Funkcja umożliwia swobodne przejście w przypadku sytuacji awaryjnej. Ramię wyłączy się w przypadku awarii zasilania.
- **KIERUNEK PRACY** Jednokierunkowy lub dwukierunkowy są opcjonalne.
- **AUTOMATYCZNY SELF-CHECK** Automatycznie wykona samokontrolę po włączeniu zasilania.
- **ANTI-PASS BACK** Bramka pozostanie zablokowana, jeśli ktoś będzie chciał wejść w odwrotnym kierunku.
- **ANTI-INTRUSION** Jeśli ktoś popchnie ramię, obróci się o około 15 stopni, a następnie zablokuje.
- **SZYBKIE ODBLOKOWANIE** Po otrzymaniu ważnego sygnału bramka odblokuje się w ciągu 0,2 s (z możliwością regulacji).
- **MECHANIZM AUTOMATYCZNY** Bezszcotkowy mechanizm silnika, działający płynnie i wyciszony.
- **ZE SPRZĘGŁEM** Mechanizm jest wyposażony w sprzęgło.

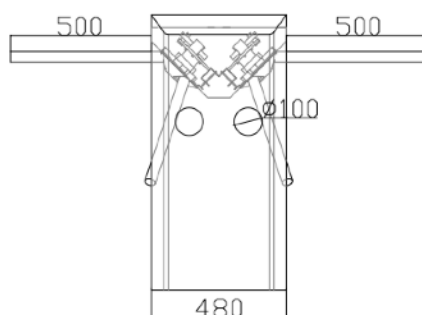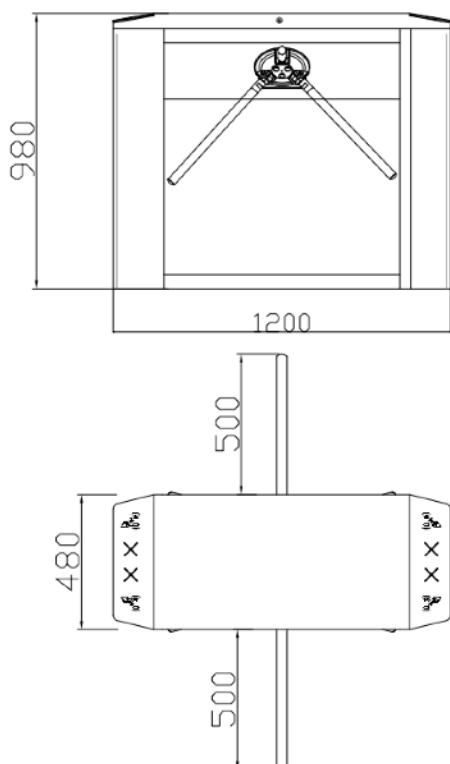

Nasze bramki są wyposażone w sygnały przełącznikowe i interfejsy RS485/RS232. Można użyć własnego systemu kontroli dostępu lub możemy dostarczyć kompletny system kontroli dostępu.



Zdalne sterowanie



Karta RFID



Kod QR / Kod Kreskowy



Licznik



Rozpoznawanie twarzy



Czytnik linii papilarnych



Podajnik na monety/karty




Przycisk



- Wymiar: Może być wykonany zgodnie z witryną klienta.
- Mechanizm półautomatyczny można zastąpić mechanizmem w pełni automatycznym.
- Materiał: Stal nierdzewna 304 do stali nierdzewnej 316 (środowisko wilgotne) lub żelazo z powłoką proszkową. Zewnętrzne wykończenie farbą może być pokryte kolorem dopasowanym do lokalnego środowiska.
- Możliwość dodania oświetlenia LED.
- Możliwość dodania podstawy montażowej.
- Wycięcia można dostosować do dowolnego czytnika.
- LOGO można dostosować.
- Dostosowane rysunki 3D są dostępne na podstawie zdjęć z witryny.
- Dostępna jest usługa OEM i ODM.

➤ Prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu uzyskania informacji o opłatach za dostosowanie.

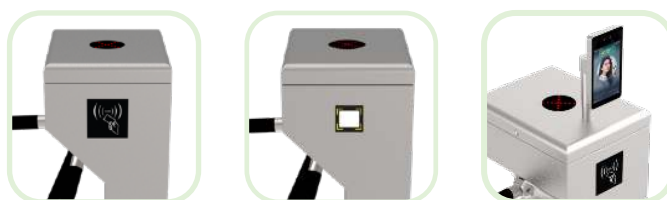

Wycięcia można dostosować do dowolnego czytnika.



Dostępne inne kolory, wymagane RAL lub RGB.



Podstawa montażowa



- **Przejście wspomagane przez użytkownika:** Umożliwia użytkownikom płynne przechodzenie dzięki wykorzystaniu własnej siły do obracania bramki.
- **Cicha praca:** Zapewnia wyjątkowo cichą pracę dla wygody użytkownika.
- **Trwałość:** Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniają niezawodność i trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Automatic



www.bramkiobrotowe.eu



+48 25 758 76 43



office@cartpoland.pl