



KATALOG PRODUKTOWY

B R A M K A U C H Y L N A

C P - 3 1 0 B




BRAMKA UCHYLNA CP-310B

CYLINDER SPEED GATE ME310-B ma smukły, cylindryczny korpus z poziomym ramieniem lub barierą, która obraca się w płaszczyźnie pionowej. Może pracować jako pojedyncza (1 szt.) lub para (2 szt.).

Mechanizm ME310-S wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby zmniejszyć rozmiar, ale zapewnić wysoką wydajność. Są one również wyposażone w serwomotor znanej marki, który zapewnia dużą prędkość i szeroki pas ruchu. Szerokość pasa pojedynczego można ustawić na 600-1000 mm. Szerokość pasa pary można ustawić na 600-2000 mm, co może być wykorzystane do wjazdu wózkiem inwalidzkim, bagażem lub rowerem.

ME310-S można ustawić tak, aby umożliwić dostęp w obu kierunkach lub w jednym kierunku w zależności od wymagań klienta.

Cylindryczne bramki obrotowe dla pieszych zajmują niewiele miejsca i nadają się do lokalizacji o ograniczonej przestrzeni, ponieważ nie wymagają dużo miejsca na instalację. Te bramki obrotowe są stosowane w szerokim zakresie środowisk, od publicznych stacji tranzytowych i lotnisk po biura korporacyjne, stadiony i obiekty o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Pomagają regulować przepływ pieszych i zwiększają bezpieczeństwo.

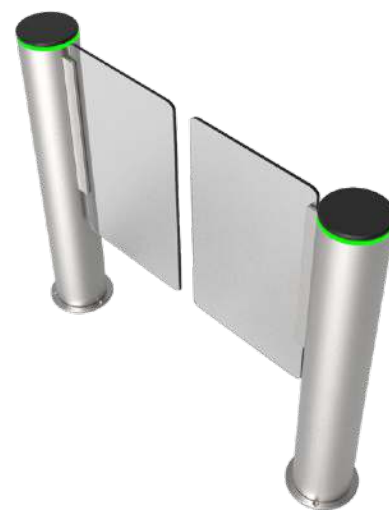

PRZEJŚCIE PRĘDKOŚCI




DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



DWUKIERUNKOWEGO



110V-220V
ZASILANIE




POZIOM ZABEZPIECZENIA



WODOSZCZELNOŚĆ



Wymiar	φ168*1050mm (0.55*3.44*ft) (standard)
Material	SUS 304
Materiał wahacza	Akryl/stal nierdzewna
Szerokość przejścia (Pojedyncze szt.)	600mm (1.97ft) -1000mm(3.28ft)
Szerokość przejścia ramienia ze stali nierdzewnej (para)	600mm (1.97ft) -2000mm (6.56ft)
Szerokość przejścia ramienia akrylowego (Para)	600mm (1.97ft) -1800mm (5.91ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik serwo 200W
Ilość przejść na minutę	40-50 osób/minute
Czas otwarcia	0.2 sekundy
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Radar do automatycznego otwierania	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Sygnal otwarty	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
MCBF	3,000,000 Cycles
Temperatura pracy	-35°C ~ 60°C
Miejsce pracy	W

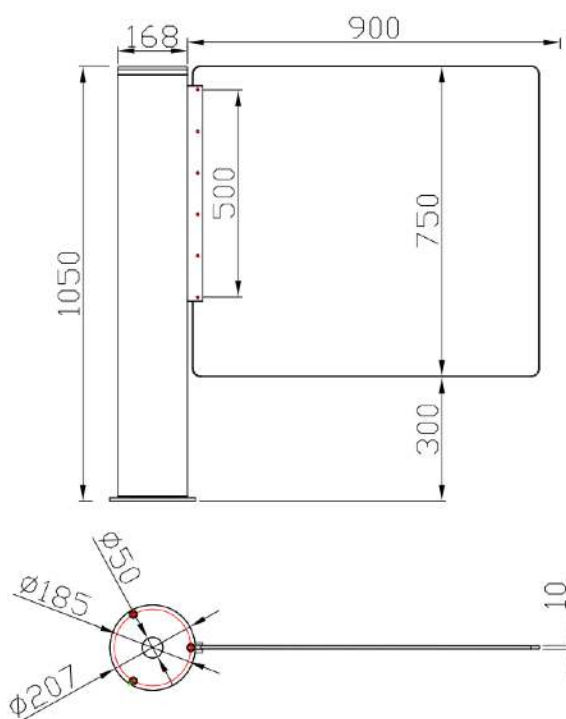

Jeśli potrzebujesz rysunku wymiarowego zgodnie ze stroną, skontaktuj się z nami.

WYJŚCIE AWARYJNE:

Funkcja umożliwia swobodne przejście w przypadku awarii lub przerwy w zasilaniu, automatyczny reset po przywróceniu zasilania.

KIERUNEK PRACY:

Jednokierunkowy lub dwukierunkowy jest opcjonalny.

TRYB PRACY:

Pojedyncze sztuki lub para.

AUTOMATYCZNY RESET:

Ramiona wahadłowe zablokują się automatycznie w ciągu 5 sekund (regulowane), jeśli ktoś opóźni dostęp.

SELF-CHECK:

Z zerową funkcją samokontroli, wygodną dla użytkownika podczas konserwacji i użytkowania.

SZYBKE ODBLOKOWANIE:

Gdy pojawi się ważny sygnał, brama odblokuje się w ciągu 0,2 s (z możliwością regulacji).

ANTI-PASS BACK:

Bramka będzie alarmować, jeśli ktoś będzie chciał wejść w odwrotnym kierunku.

ZAPOBIEGANIE WTARGNIĘCIU:

Brama jest automatycznie blokowana do momentu wysłania nieprawidłowego sygnału otwarcia.

PODŚWIETLENIE LED RAMIENIA:

Diody LED na ramionach są funkcją opcjonalną.

STATUS PASA RUCHU:

Jeśli dostęp został przyznany, dioda LED będzie świecić na zielono, a w trybie gotowości na niebiesko. W przypadku odmowy dostępu dioda LED miga na czerwono.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ:

Cały system działa płynnie i cicho.



- Dimension: Can be made according to the client's site.
- Optional use as a single (1pcs) or pair (2pcs).
- Material: 304 stainless steel to 316 stainless steel, or iron with powder coated (color can be customized).
- Swing arm material available in stainless steel or acrylic.
- Mounting base (for above floor wiring) and removable base (for temporary events) can be added.
- Cutouts can be customized to fit any reader. The cutouts can also be canceled.
- LOGO can be customized.
- Customized 3D drawings are available based on the site photos.
- OEM& ODM service is available.

Our gates come with relay signals and RS485/RS232 interfaces. You can use your own access control system, or we can provide a complete access control system to you.



Remote control



RFID card



QR code/ barcode



Counter



Face recognition



Fingerprint recognition




Coin/Card collection




Button




Cutouts can be customized to fit any reader. LOGO can be customized.

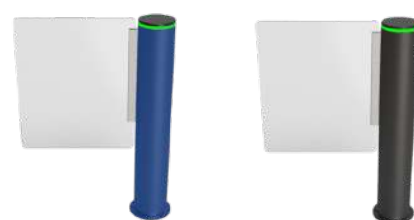

Other frame colors available, RAL or RGB required.

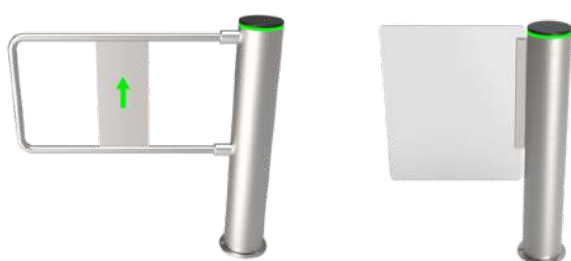


Various swing arms available

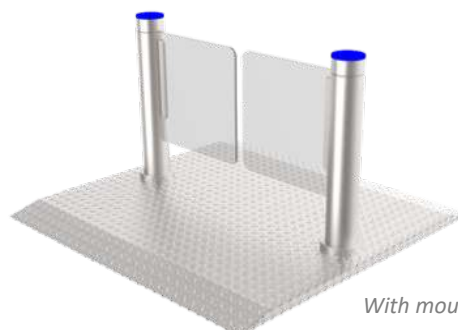

With mounting base



Zasilanie urządzeń
z zapasowym
superkondensatorem



W przypadku przerwy w zasilaniu ramiona obrotowe
są odblokowywane i otwierane automatycznie



Jeden pas ruchu (pojedynczy)



Jeden pas ruchu (para)



ruchu (obsługuje różne kombinacje)

